SLOAN®

# OPTIMA® 感应冲洗阀
## Royal 137 XYV ESS

### 产品说明：
明装型感应冲洗阀，适用于后进水的蹲厕。

### 冲水量：
冲水量：6.0 升、9 升和 13 升

### 产品性能：
低噪音，明装型，膜片结构，并具有以下特性：

- 带有双重过滤装置及定量旁通孔的 PERMEX™ 合成橡胶膜片
- 带有指示灯的 OPTIMA® EL-1500-L 红外线自适应感应器
- 人性化设计，3 秒延迟冲洗功能
- Courtesy Flush™ 备用手动冲洗按钮
- 触发式电磁阀
- 两个镀铬装饰盖（覆盖电器盒）
- 1″ 惠氏管道标准可调节止回角阀
- 可自由旋转的防破坏阀盖
- 长度可调节的联接管件
- 带定位螺丝的进水管墙盖板
- 铜含量高锌含量低的抗脱锌黄铜材料铸造
- 触发式电磁阀，具有定量冲水功能，冲水量无需从外部进行额外调整，确保节约用水
- CID™ 技术确保定量冲洗
- 膜片过滤结构、角阀塞、真空止回阀均由抗氯氨腐蚀的 PERMEX™ 合成橡胶制成
- 阀体、阀盖、联接管件及开关阀符合美国 ASTM 浅红黄铜合金规范
- 阀门符合美国 ASSE1037, ANSI/ASME 112.19.2 规范
- 冲洗阀符合美国 ADA 规范和 CJ/T 194-2004 标准

Listed by I.A.P.M.O.

Made with Renewable Energy

### 附件：
- EL-342 CN 变压器（240VAC/24VAC 50VA），一拖三

本冲洗阀可与仕龙蹲厕配套使用，详情请咨询仕龙公司

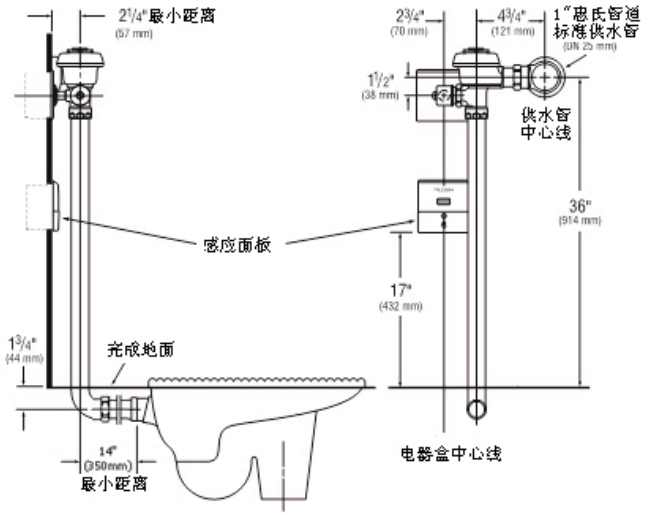


- 要了解该型号或其他型号冲洗阀的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2010 年 11 月版权所有。


仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068　0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com　www.sloan.com.cn